

レンジフードファン用 システム部材
交換用 高性能除じんフィルター

形 名
P-604HF

形 名
コード 539 F45

取扱説明書

お客さま用

この高性能除じんフィルターは、室内に取り入れる外気から、花粉、チリ、ホコリ等を取り除くものです。
ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。


安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



警告



注意



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグを抜くか、分電盤ブレーカーを切る

感電・けがの原因になります。



指示に従う

お手入れの際踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う
けがの原因になります。

お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因になります。

お手入れ後、部品の取付けは確実に行う
落下によりけがの原因になります。

交換のしかた

…1年に1回以上

1 幕板からツマミナット（2ヶ）をはずし、ギャラリを取りはずす。

- ギャラリは下部曲がりを持ち、手前に引きながら下へおろすとはずれます。



お願い

- ギャラリを取付けるときも、引っ掛け部が幕板の内側へ入るように取付けてください

2 つまみ部を持って手前に引きフィルター枠をはずす。

3 フィルター枠裏面のツメを外側へひろげ、高性能除じんフィルターを取出す。

4 取りはずしと逆の順序で新しい高性能除じんフィルターをレンジフード本体に取付ける。

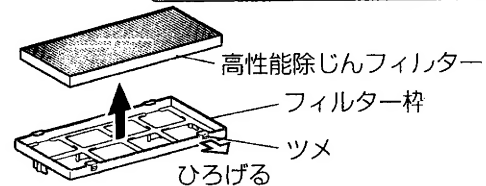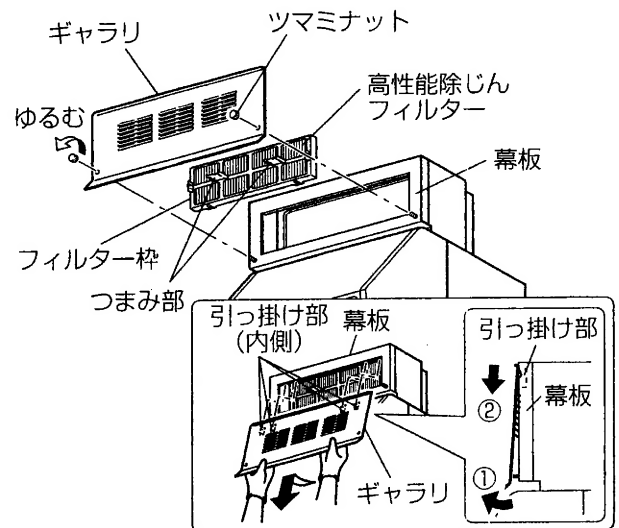


清掃のしかた

…6か月に1回以上

清掃：掃除機でほこりを吸いとる（水洗禁止）

フィルターの交換、清掃を行わないと風量低下や異常音発生の原因になります。

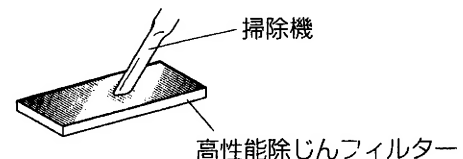

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。